


Siatka z włókna szklanego Kiilto Rappausverkko

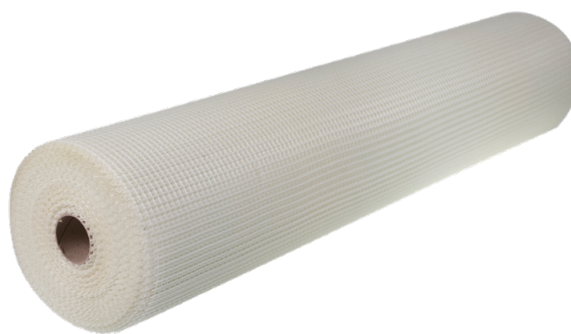

Ługoodporna, powlekana polimerami siatka zbrojeniowa z włókna szklanego firmy Kiilto do elewacyjnych obrzutek tynkowych. Wymiary oczka: 6 x 6 mm. Także do zastosowań zewnętrznych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podłoże musi być wystarczająco stabilne i mocne. Przed zainstalowaniem siatki usunąć wszelkie nierówności i mleczko cementowe.

Należy na wzmocnioną powierzchnię ręcznie lub maszynowo jednolitą warstwę zaprawy. Użyć zaprawy wzmocnionej włóknami Kiilto KL. Zainstalować siatkę na ścianie, układając ją z zakładkami o szerokości 100 mm. Zwracać uwagę, aby krawędzie siatki nie były zakrzywione w górę. Dopilnować, żeby siatka została całkowicie osadzona w mokrej zaprawie podkładowej.

Umieścić ukośnie ucięte kawałki siatki z włókna szklanego firmy Kiilto o wymiarach 500 x 500 mm w narożnikach otworów na poziome ściany. Umieścić te kawałki pod kątem 45 stopni w stosunku do otworu. Wzmocnić wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne narożniki kawałkami narożnymi siatki z włókna szklanego firmy Kiilto. Zalecamy zrobienie tego przed wykonaniem rzeczywistych prac zbrojarskich.

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej produktu oparte są na naszych badaniach i dostępnej wiedzy. Powyższe dane techniczne dotyczą warunków znormalizowanych. Wydajność produktu i wynik końcowy zależą od lokalnych warunków pracy i metod. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów zgodnie z naszym systemem zarządzania jakością. Nie możemy być w żaden sposób odpowiedzialni za niewłaściwe użycie produktu ani panujące warunki, na co nie mamy wpływu, dlatego nie możemy być odpowiedzialni za wynik końcowy. Warunkiem poprawnego użycia produktu jest zapoznanie się przez użytkownika z treścią instrukcji postępowania oraz opisu procedury, jeśli zostały dostarczone.

OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO

Unikać zbędnego kontaktu ze skórą i narażenia na działanie świeżego produktu. Należy używać rękawic ochronnych. Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Więcej informacji na temat utylizacji produktów i opakowań można znaleźć pod adresem www.kiilto.pl.

| | |
|----------------------|---|
| TYP KLEJU | Powlekana siatka z włókna szklanego, 210 g/m ² |
| KOLORY | biały |
| WIELKOŚCI OPAKOWANIA | Wymiary rolki: 1,0 m x 50 metrów bieżących |